



221012340692



安诺检测
ANNUO TESTING

检 测 报 告

TEST REPORT

编号: AN24062818

检测类别:

委托检测

委托单位:

江苏宿迁润泰环保科技有限公司

报告日期:

2024-07-15

江苏安诺检测技术有限公司

JIANGSU ANNUO TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖我公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、我公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向我公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、检测结果中“ND”表示未检出，“/”表示未检测。

七、若项目左上角标注“*”，表示该项目为分包项目，由分包支持服务方进行检测。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：江苏省苏州市高新区珠江路 855 号 1 幢 4 层

邮政编码：215163

电 话：0512-65771718

传 真：0512-65771312

电子邮件：service@annuo.cc

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

受检单位	名称	江苏宿迁润泰环保科技有限公司		
	地址	江苏省宿迁市泗阳县穿城镇静波村邢码河西侧		
采样日期		2024.07.02~07.03	检测周期	2024.07.02~07.05
采样人员		杨文进、张俊		
检测目的		对江苏宿迁润泰环保科技有限公司废气、环境空气和噪声进行检测。		
检测内容		有组织废气：氨、硫化氢、低浓度颗粒物、臭气浓度 环境空气：氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度 噪声：厂界噪声（昼间、夜间）		
检测结果		详见表（1）~（3）		
检测依据		详见表（4）		
备注		1、本报告中检测方案和参考标准由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况。		
编制：柳志 审核：余晓坤 签发：董邦珉 检测报告专用章 签发日期：2024年07月15日 检验检测专用章				

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	DA001 废气排放口		排气筒高度		15m	
			采样日期		2024.07.03	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m²	0.7088			—	—
含湿量	%	2.5	2.7	2.5	—	—
烟气温度	℃	33	32	31	—	—
烟气流速	m/s	10.6	9.98	10.5	—	—
标干流量	Nm³/h	23283	21993	23230	—	—
氨排放浓度	mg/m³	4.57	4.75	4.35	—	—
氨排放速率	kg/h	0.106	0.104	0.101	—	4.9
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.01	0.01	0.01	—	—
硫化氢排放速率	kg/h	2.33×10 ⁻⁴	2.20×10 ⁻⁴	2.32×10 ⁻⁴	—	0.33
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	1.5	1.2	1.3	1.3	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.0349	0.0264	0.0302	0.0305	1
臭气浓度	无量纲	977	851	741	—	2000
备注	氨、硫化氢、臭气浓度参考：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准；低浓度颗粒物参考：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（2）环境空气检测数据统计表

监 测 点 位	检测项目		氨 (mg/m³)	限值 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
陈庄监测点	2024.07.02	9:45~10:45	0.03	0.2	0.001	0.010
		11:05~12:05	0.04		0.001	
		12:25~13:25	0.05		0.001	
		13:45~14:45	0.02		0.002	
监 测 点 位	检测项目		臭气浓度（无量纲）		限值（无量纲）	
陈庄监测点	2024.07.02	9:50	<10		20	
		11:10	<10			
		12:30	<10			
		13:50	<10			
监 测 点 位	检测项目		颗粒物（mg/m³）		限值（mg/m³）	
陈庄监测点	2024.07.02	9:45~次日 9:45	0.173		0.3	
监 测 点 位	检测项目		氨 (mg/m³)	限值 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
爱民村监测 点	2024.07.02	9:45~10:45	0.06	0.2	0.003	0.010
		11:05~12:05	0.03		0.001	
		12:25~13:25	0.04		0.003	
		13:45~14:45	0.03		0.002	
监 测 点 位	检测项目		臭气浓度（无量纲）		限值（无量纲）	
爱民村监测 点	2024.07.02	9:55	<10		20	
		11:15	<10			
		12:35	<10			
		13:50	<10			
监 测 点 位	检测项目		颗粒物（mg/m³）		限值（mg/m³）	
爱民村监测 点	2024.07.02	9:45~次日 9:45	0.182		0.3	
备注	氨、硫化氢参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 表 D1 标准；颗粒物参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表 2 二级标准；臭气浓度参考：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 二级新扩改建标准。					

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表(3) 噪声监测数据统计表

监测时间		昼间：2024.07.03 10:01~10:23 夜间：2024.07.03 22:09~22:30					
测量前校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)		测量后校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)	
环境条件		昼间：多云，最大风速 1.7m/s 夜间：多云，最大风速 2.2m/s		测试工况		正常	
测点 编号	测点 位置	主要 噪声源	距声源距离 (m)	测定值 dB(A)		限值 dB(A)	
				昼	夜	昼	夜
▲1#	东厂界 外 1 米	—	—	53	47	60	50
▲2#	南厂界 外 1 米	—	—	52	48		
▲3#	西厂界 外 1 米	—	—	52	48		
▲4#	北厂界 外 1 米	—	—	51	47		
备注		参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表(4) 检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	紫外可见分光光度计	TU-1810	A-1-026
			大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	A-2-690
			全自动烟气采样器	MH3001	A-2-567
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	L6S	A-1-040
			大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	A-2-690
			全自动烟气采样器	MH3001	A-2-567
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)	充电便携采气筒	ZJL-B01S	A-3-209
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)	十万分之一电子天平	MS105	A-1-008
			鼓风干燥箱	101-1AB	A-2-219
			恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100	A-2-242
			大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	A-2-690

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告


续表(4) 检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	紫外可见分光光度计	TU-1810	A-1-026
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-557
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年)	紫外可见分光光度计	L6S	A-1-040
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-557
	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100	A-2-242
			十万分之一电子天平	MS105	A-1-008
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-557
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)	充电便携采气筒	ZJL-B01S	A-3-209
					A-3-210
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-577
			多功能声级计	AWA6228+	A-2-583
			声校准器	AWA6021A	A-2-584

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图:

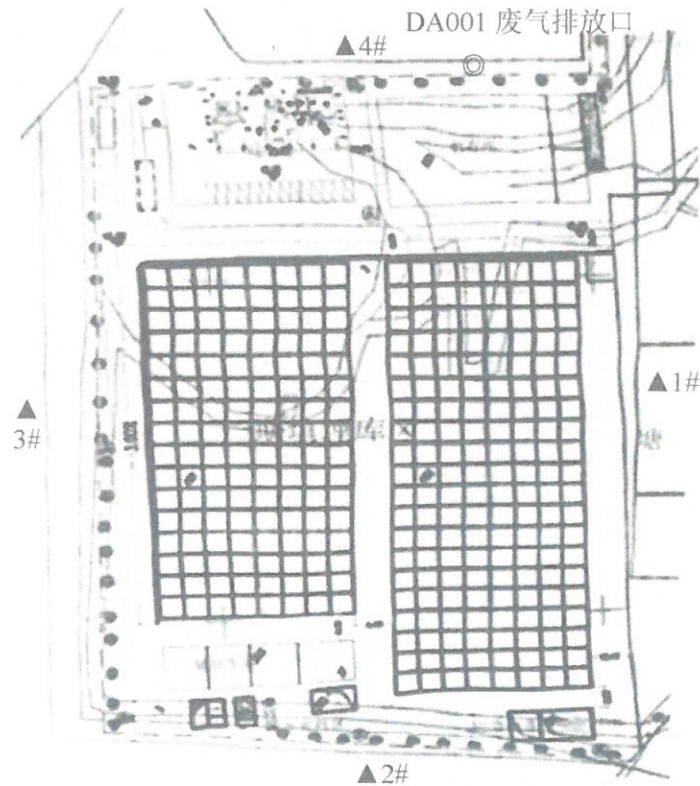

◎表示有组织废气监测点位

▲表示噪声监测点位

—报告结束—

数据页：

表（1）气象参数监测数据统计表

采样日期		气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	湿度 (%)
2024.07.02	9:45~10:45	27.6	100.5	西 南	1.8	68.2
	11:05~12:05	29.2	100.5	西 南	1.7	63.4
	12:25~13:25	30.1	100.4	西 南	1.7	59.3
	13:45~14:45	31.4	100.4	西 南	1.7	52.8

—报告结束—