



检 测 报 告

TEST REPORT

编号: AN24100906

检测类别:	委托检测
委托单位:	江苏宿迁润泰环保科技有限公司
报告日期:	2024-11-18

江苏安诺检测技术有限公司
JIANGSU ANNUO TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖我公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、我公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向我公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、检测结果中“ND”表示未检出，“/”表示未检测。

七、若项目左上角标注“*”，表示该项目为分包项目，由分包支持服务方进行检测。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：江苏省苏州市高新区珠江路 855 号 1 幢 4 层

邮政编码：215163

电 话：0512-65771718

传 真：0512-65771312

电子邮件：service@annuo.cc

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

受检单位	名称	江苏宿迁润泰环保科技有限公司		
	地址	江苏省宿迁市泗阳县穿城镇静波村邢码河西侧		
采样日期		2024.11.01~11.03	检测周期	2024.11.01~11.05
采样人员		杨文进、张俊		
检测目的		对江苏宿迁润泰环保科技有限公司废气、环境空气和噪声进行检测。		
检测内容		有组织废气: 氨、低浓度颗粒物、硫化氢、臭气浓度 环境空气: 氨、硫化氢、总悬浮颗粒物、臭气浓度 噪声: 厂界噪声(昼间、夜间)		
检测结果		详见表(1)~(3)		
检测依据		详见表(4)		
备注		1、本报告中检测方案和参考限值由委托单位指定; 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况。		
编制: 杨文进				
审核: 余晓坤				
签发: 董仲汉				
检测报告专用章				
签发日期: 2024年11月18日				

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表(1) 有组织废气检测数据统计表

监测点位	DA001 废气排放口		排气筒高度		15m	
			采样日期		2024.11.01	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m ²	0.7088			—	—
含湿量	%	3.2	3.3	3.1	—	—
烟气温度	°C	18	18	17	—	—
烟气流速	m/s	9.51	10.1	10.2	—	—
标干流量	Nm ³ /h	22173	23499	23840	—	—
氨排放浓度	mg/m ³	ND (<0.25)	0.31	ND (<0.25)	—	—
氨排放速率	kg/h	—	7.28×10 ⁻³	—	—	4.9
硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.009	0.005	0.007	—	—
硫化氢排放速率	kg/h	2.00×10 ⁻⁴	1.18×10 ⁻⁴	1.67×10 ⁻⁴	—	0.33
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m ³	1.6	1.5	1.3	1.5	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.0355	0.0352	0.0310	0.0339	1
臭气浓度	无量纲	354	269	309	—	2000
备注	参考限值由企业提供。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表(2) 环境空气检测数据统计表

监 测 点 位	检测项目		氨 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)
	采样日期					
陈庄	2024.11.02	9:00	0.02	0.2	0.002	0.010
		10:20	0.03		0.004	
		11:40	0.04		0.004	
		13:00	0.02		0.003	
监 测 点 位	检测项目		臭气浓度（无量纲）		限值（无量纲）	
采样日期						
陈庄	2024.11.02	9:00	<10		20	
		10:20	<10			
		11:40	<10			
		13:00	<10			
监 测 点 位	检测项目		总悬浮颗粒物（μg/m ³ ）		限值（μg/m ³ ）	
采样日期						
陈庄	2024.11.02	9:00~次日 9:00	198		300	
监 测 点 位	检测项目		氨 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)
	采样日期					
爱民村	2024.11.02	9:00	0.04	0.2	0.003	0.010
		10:20	0.05		0.004	
		11:40	0.04		0.002	
		13:00	0.05		0.004	
监 测 点 位	检测项目		臭气浓度（无量纲）		限值（无量纲）	
采样日期						
爱民村	2024.11.02	9:15	<10		20	
		10:35	<10			
		11:55	<10			
		13:15	<10			
监 测 点 位	检测项目		总悬浮颗粒物（μg/m ³ ）		限值（μg/m ³ ）	
采样日期						
爱民村	2024.11.02	9:00~次日 9:00	187		300	
备注	参考限值由企业提供。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（3）噪声监测数据统计表

监测时间		昼间：2024.11.01 14:05~14:24 夜间：2024.11.01 22:06~22:26					
测量前校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)		测量后校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)	
环境条件		昼间：多云，最大风速 1.8m/s 夜间：多云，最大风速 1.3m/s		测试工况		正常	
测点 编号	测点 位置	主要 噪声源	距声源距离 (m)	测定值（Leq 值） dB(A)		限值（Leq 值） dB(A)	
				昼	夜	昼	夜
▲1#	东厂界 外1米	—	—	51	45	60	50
▲2#	南厂界 外1米	—	—	48	43		
▲3#	西厂界 外1米	—	—	49	45		
▲4#	北厂界 外1米	—	—	58	47		
备注		参考限值由企业提供。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告


表(4) 检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	紫外可见分光光度计	TU-1810	A-1-026
			大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	A-2-689
			全自动烟气采样器	MH3001	A-2-691
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)	十万分之一电子天平	MS105	A-1-008
			鼓风干燥箱	101-1AB	A-2-219
			恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100	A-2-242
			大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	A-2-689
环境空气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	紫外可见分光光度计	TU-1810	A-1-026
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
					A-2-557
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-577
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年)	紫外可见分光光度计	L6S	A-1-040
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
					A-2-557
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-577
	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100	A-2-242
			十万分之一电子天平	MS105	A-1-008
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-2-556
					A-2-557
			手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-577
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)	充电便携采气筒	ZJL-B01S	A-3-209
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	手持式气象仪	DL-SQ5	A-2-577
			多功能声级计	AWA6228+	A-2-583
			声校准器	AWA6021A	A-2-584

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图:

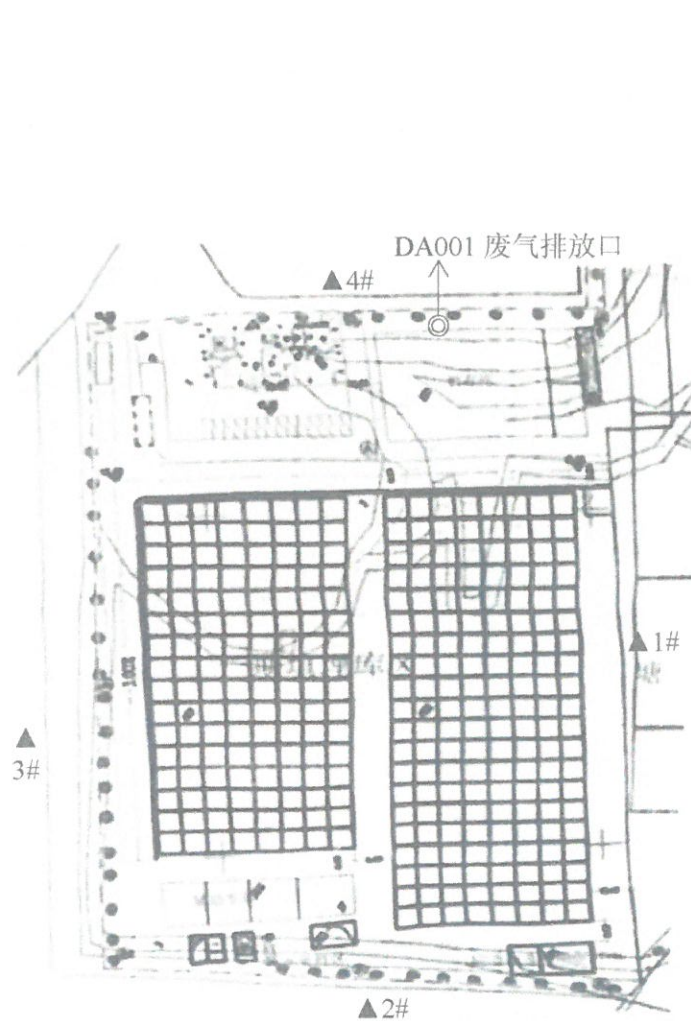

- ◎表示有组织废气监测点位
- 表示环境空气监测点位
- ▲表示噪声监测点位

—报告结束—